

SIGN & SAFETY FACILITIES PRODUCT

サンイーライト (Sun E-Light)

Sun E-Light

ECONOMY & ECOLOGY

EVACUATION

EASY & EVERYWHERE



●日中の状態

ソーラー発電による、後付け可能な
小型LED照明

特長

■ 省エネで環境に配慮

自然エネルギーの太陽光を充電し、日没後14時間点灯します。

■ 避難誘導の役割

停電時は誘導灯として避難誘導に効果を発揮します。また、取り外して屋内に移動することで「灯り」としても利用できます。

■ どこでも簡単取り付け

既設のサイン、手すり、壁面、フェンス、壁面へオプション金具を用いることで簡単に取り付けが可能です。



●点灯時の見え方（夜間）



●サイン添架



●サイン添架（喫煙所）




●SA内休憩所



●フットライト


構造図

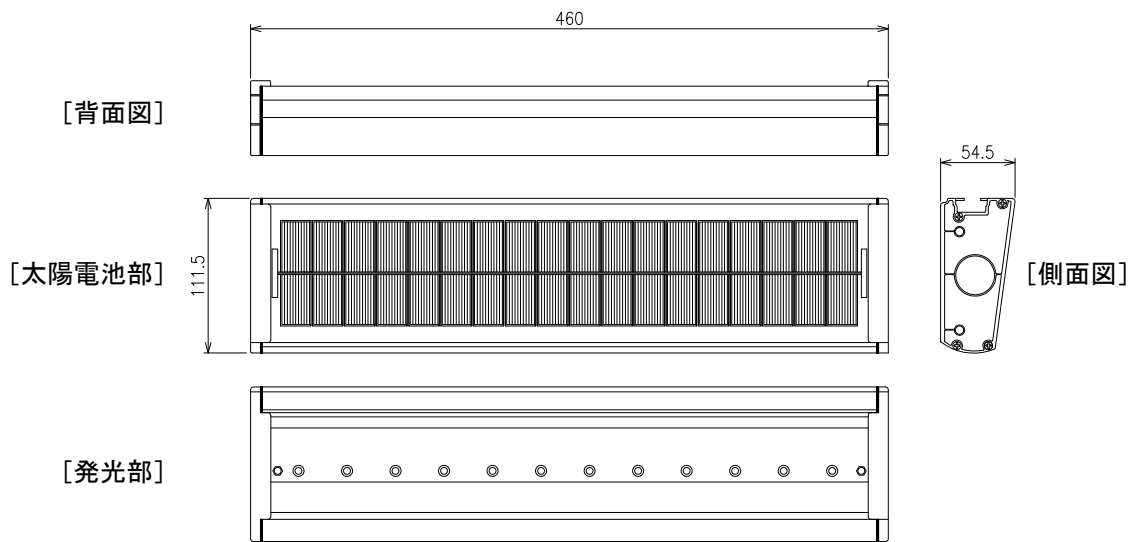



標準仕様、電流の流れと照度分布図

標準仕様		
名称	サンイーライト (Sun E-Light)	
形式	ユニット型ソーラーLED照明灯	
本体	材質	アルミニウム合金
	サイズ	W460×H111.5×D54.5
	色	ブロンズ
発光部	発光体	高輝度発光ダイオード
	数量	12個
	発光色	白
太陽電池	種類	単結晶シリコン
	最大出力	5.0W 10.3V
蓄電池	種類	ニッケル水素電池
	容量	3,500mA
	無日照日数	5日
重量	1.9kg	

※製品上部ソーラーパネルに年間を通じて直射日光が5時間(7日)以上当たる場所に設置してください。
 ※太陽電池は「平成23年度 東京都電気設備工事仕様書」 5.1.5.2 準拠品を使用

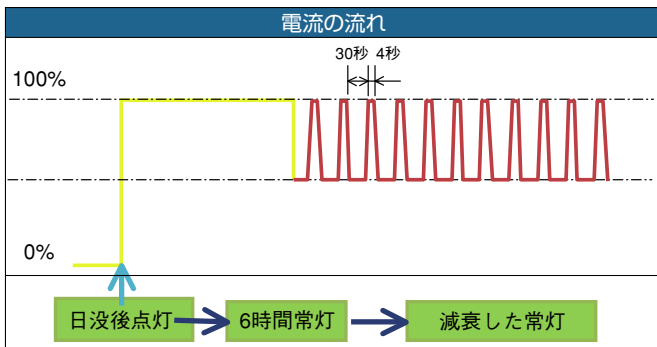

※8時間以内に夜明け(照度200lux以上)になった場合は消灯します。

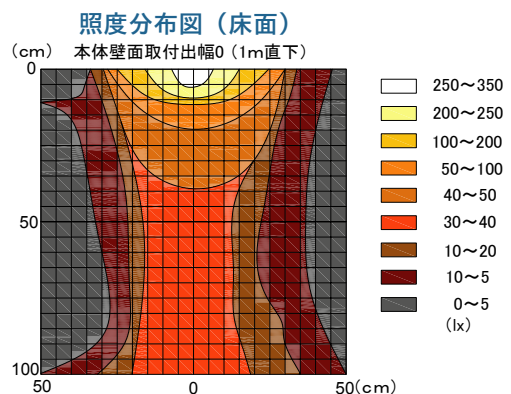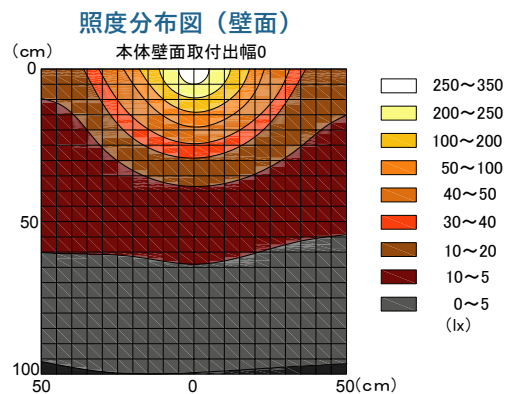

野原産業株式会社 都市環境事業部

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-11友泉新宿御苑ビル
 TEL : 03-3357-2510 FAX : 03-5360-7833
 URL : <http://www.noharatoshi.com>